


3. ACCIONAMIENTOS: CADENA, MANUBRIO Y MOTOR

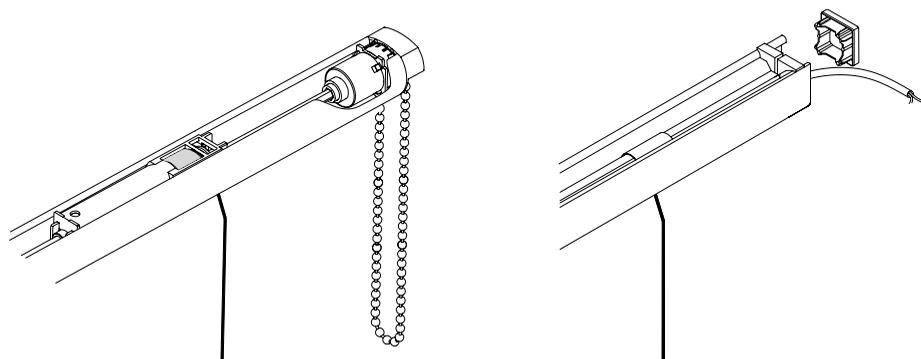

TAMAÑO GUÍA	ACCIONAMIENTO
25 x 25	Cadena
40 x 40	Manubrio
59 x 51	Motor

POSIBILIDAD DE MOTORIZACIÓN

Motor de 12/24 V

Mando a distancia RTS o interruptor

MOTORES CON INTERRUPTOR			
220 V	Posibilidad de agrupar hasta 6 cortinas con 1 sólo interruptor.		
	Propiedades	Ancho mínimo	550 mm
		Ancho máximo	2000 mm
		Alto máximo	3000 mm
		Superficie máxima	3 m ²

MOTORES CON MANDO A DISTANCIA			
220 V Via radio	Posibilidad de agrupar hasta 6 cortinas con 1 sólo interruptor.		
	Propiedades	Ancho mínimo	550 mm
		Ancho máximo	2000 mm
		Alto máximo	3000 mm
		Superficie máxima	3 m ²

*El ancho mínimo será de 850 mm si se desea el receptor de radio en el interior de guía.

Los motores con mando a distancia vía radio se entregan con un mando monocanal para accionar todas las cortinas simultáneamente. Si se desea un mando multicanal, se aplicará como incremento.

Si desea más información acerca de la motorización de cortinas, consulte a partir de la pág. 38 de la sección enrollables.

4. SOPORTES

ANCHO	SOPORTES
Hasta 1000	2
1001-1800	3
1801-2000	3

Para la fijación del cajón inferior, Louverdrape® dispone de 3 accesorios para salvar diferentes inclinaciones.

Para el montaje en posición inclinada de la enrollable con recogida inferior Louverdrape® dispone de dos calzos con diferentes inclinaciones para que la recogida sea perfecta, los ángulos de inclinación que permiten los calzos son 25° y 50°.

TEJIDOS

Las cortinas enrollables de recogida inferior se realizan en los siguientes tejidos de la gama enrollable, en cualquiera de sus colores: (más información ver capítulo Tejidos pág. 210).

SCREEN	BASICS
Screen 5500	Soltis 92
Screen Deco	Soltis 99
Screen Vision	
Screen Nature	
Screen Nature Metal	
Screen 2	
Trend Contract	
Trend Mineral	

Los componentes se servirán en color blanco o plata, a elección del cliente.

En caso de desear acabados de un RAL específico o seleccionar otro tejido distinto, consultar nuestro Departamento Comercial.