

869

Toldo vertical de grandes dimensiones





Fijación entre paredes caja redonda



Vista lateral con manivela para manejo manual



Tipo de fijación 10 con soporte plano de carriles



Caperuza para los soportes de los carriles (opcional)

Colores RAL:



Accesorios opcionales:



869

Precio base incluye:

- Caja redonda
- Sistema de tensión con muelle
- Color estándar RAL
 - Blanco 9016
 - Marrón 8019
 - Aluminio 9006

Precio base no incluye:

- Soportes y material de fijación
- Motor
- Color especial RAL

Muy importante: Línea total = Línea entre ejes (Medida del pedido) + 5 cm

Altura del equipo (medida del pedido) = Medida total (incluye las tapas de los carriles)

Lonas			
Nr. de Lona	Tipo de lona	Suplemento	Particularidades
349..	Acrílica lisa (Lona ancha)	sin	Cuando la medida entre ejes y altura es >300 cm con costura transversal
341.. - 347..	Acrílica (soldada)	8%	Sólo es posible hasta una altura de 450 cm
324.., 329.., 369..	sunsilk (soldada)	8%	Sólo es posible hasta una altura de 450 cm
333..	perfortex (cosida)	8%	Sólo es posible hasta una altura de 450 cm
319..	transilk FR	12%	Sólo hasta una medida entre ejes de 250 cm
339..	transolair	8%	Cuando la medida entre ejes y altura es >250 cm con costura transversal
374.., 379..	perla FR (soldada)	12%	Sólo es posible hasta una altura de 450 cm
92..	soltis 92	-	No es posible

Toldo individual 1 toldo						
Medida entre ejes/ línea del pedido	350	400	450	500	550	600
Línea total	355	405	455	505	555	605
Altura del toldo 150 cm						
Altura del toldo 200 cm ⁸						
Altura del toldo 250 cm						
Altura del toldo 300 cm						
Altura del toldo 350 cm ⁹						
Altura del toldo 400 cm ⁹						
Altura del toldo 450 cm ⁹						
Altura del toldo 500 cm ⁹						
Altura del toldo 550 cm ⁹						
Altura del toldo 600 cm ⁹						
Precio adicional colores especiales RAL ⁹						
Precio adicional motor						
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal						
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)						

Soportes		
Soporte plano para carriles	78548.	
Soporte móvil por arriba para carriles 80 mm	78451.	
Soporte doble para carriles, plano	78671.	
Soporte doble para carriles, móvil por arriba 80 mm	78654.	
Ángulo soporte/ lado del motor 50x50x8x80 mm	78719.	

⁹ A partir de una salida de 301 cm, 3 soportes por carril


⁸ Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.

Combinaciones de fijación

Tipo de montaje	Salida	Precio/Toldo
10	> 301 cm (6 soportes)	
	> 501 cm (8 soportes)	
	< 300 cm (4 soportes)	
15	> 301 cm (6 soportes)	
	> 501 cm (8 soportes)	
	< 300 cm (4 soportes)	
20	> 301 cm (6 soportes)	
	> 501 cm (8 soportes)	
	ab 501 cm (8 Halter)	


Así se monta un Umbrá 869

Resumen de medidas tipo de montaje 10

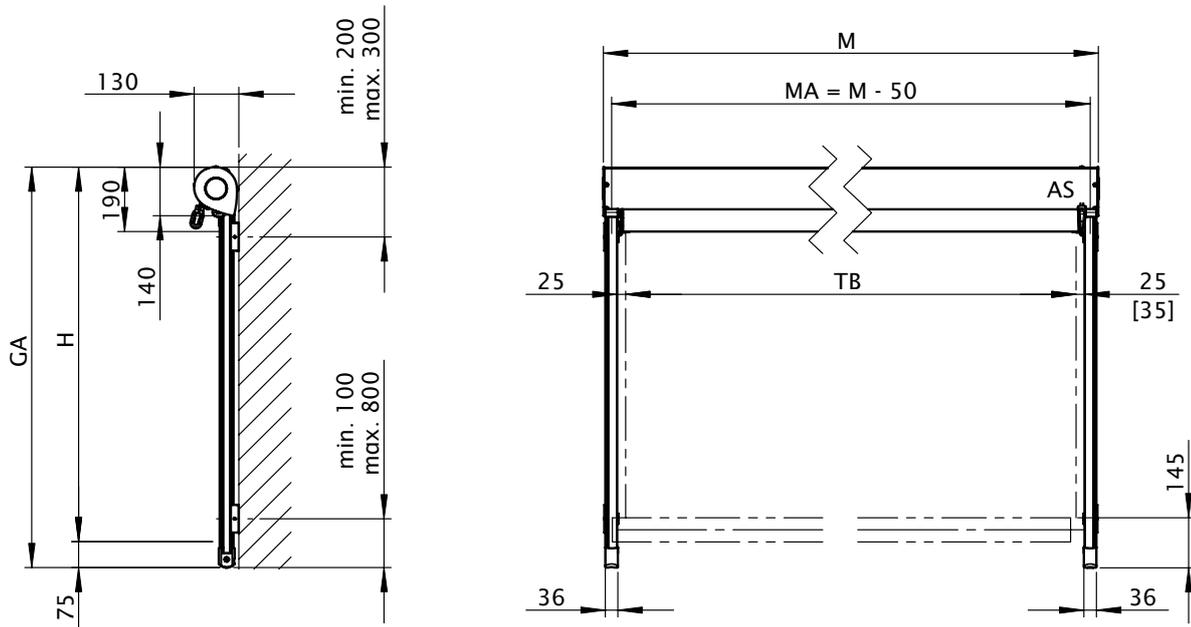

Medidas en mm

Resumen de medidas tipo de montaje 15

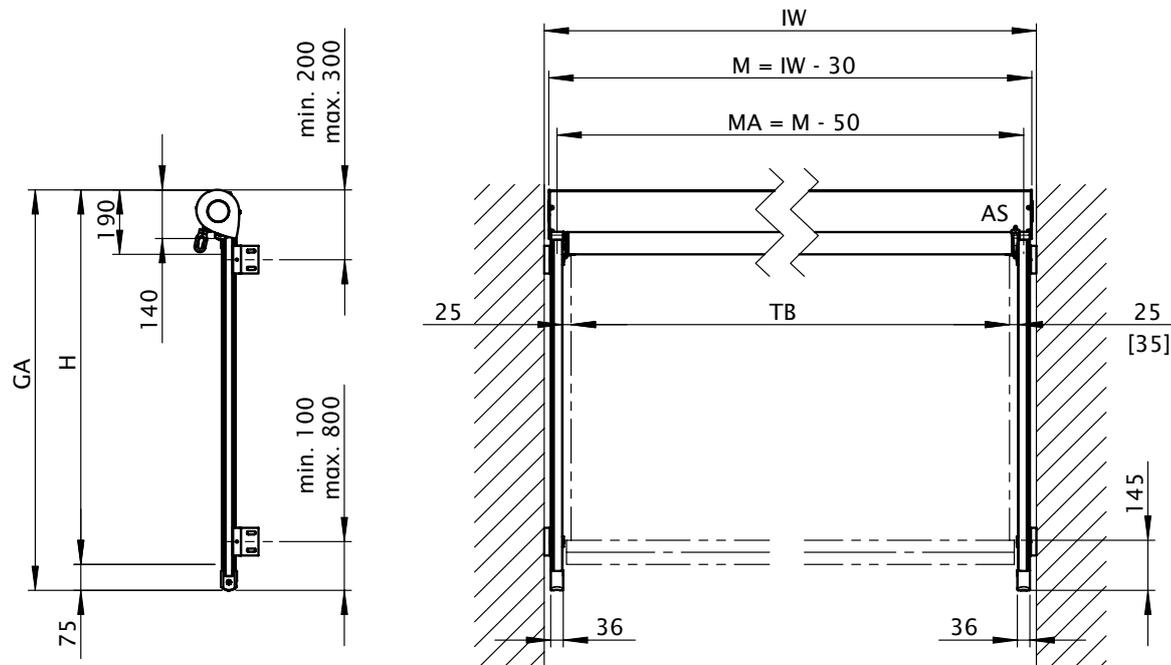

Medidas en mm

- AS = Lado de mando
- M = Línea
- MA = Medida entre ejes del toldo = medida de fijación = medida de pedido
- H = Salida
- TB = Ancho de la lona
- GA = Salida total
- IW = medida entre paredes
- [] = Medida para toldos manuales