


Silent Gliss®

Sistema de riel para cortinas pesadas y de teatros

6200

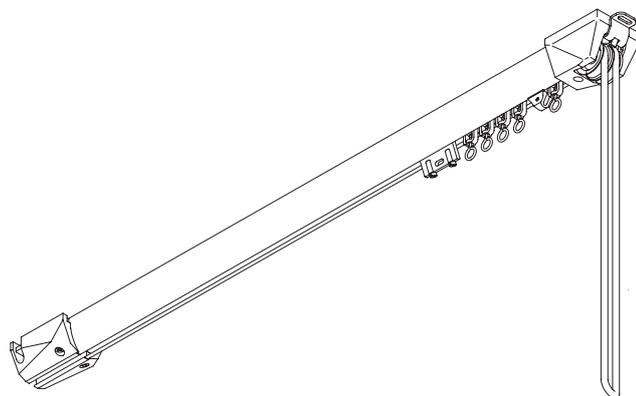


6200

Características del producto

- Extraordinariamente eficiente con cierre fácil de cortinas de **hasta 70 kg** de peso y de hasta 15 m de largo, o más.
- Poleas resistentes y correderas Delrin.
- Para **cortinas muy pesadas** de teatros pequeños, salas de conferencias, pabellones deportivos, etc. y para cortinas domésticas muy pesadas.
- Elegante perfil redondeado, más atractivo que cualquier sistema comparable. Mismo aspecto en ambos lados para que pueda utilizarse para separar habitaciones.
- Longitud estándar de 4/5/6 m. Sólo en color plata. Guía empalme disponible.
- Bajada de cordón estándar de 300 cm, tirador a la derecha.
- Puede curvarse.

Información sobre las características y el curvado del perfil



6210




Radio mínimo de 350 mm

Características

Riel para cortinas Silent Gliss 6200, accionado mediante cordón, en aluminio anodizado; está compuesto de correderas 6098 a 10/m, guía de cordón 6212/6213, correderas piloto 6214/6227, maestra 6079, cordón 6070 (bajada del cordón a 3.000 mm, sistema en el lado derecho) y terminal 6007. La parte superior está fijada con abrazaderas a aproximadamente 600 mm del borde y con guía de cordón; las abrazaderas están atornilladas a la madera / perforadas y atornilladas al hormigón.

Cómo tomar las medidas

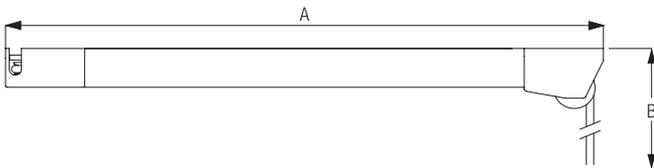

A: anchura del sistema
B: altura del cordón

Dimensiones del sistema



15m



70kg

6200


Tabla de pesos máximos de la cortina

	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m
	65	60	55	50	46
	70	65	60	55	50
	48	43	35	30	25
	54	48	40	35	30
	38	33	26	22	18
	43	38	33	28	22
	24	14	5	-	-
	27	19	10	-	-

(kg max.)

Opciones del sistema

Sistema en paralelo 6202

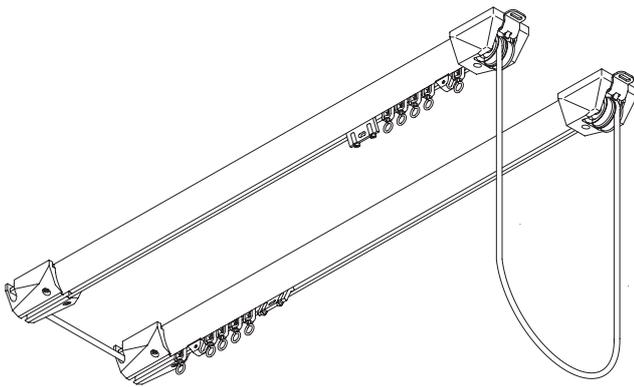


Usado como sistema en paralelo con una sola tracción de cordón y maestras infinitas, es ideal para teatros.

Consultar las Opciones de Fijación para obtener instrucciones sobre cómo fijarlo.


Información de ajuste

Colocación del perfil y los soportes

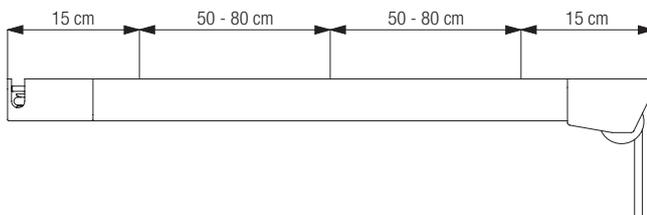

Las distancias de fijación indicadas anteriormente son sólo orientativas. En la práctica pueden variar en función de la superficie y el peso de la cortina. Para cortinas especialmente pesadas se recomienda que la distancia máxima de fijación sea de 600 mm.

Fijación de la abrazadera 6209

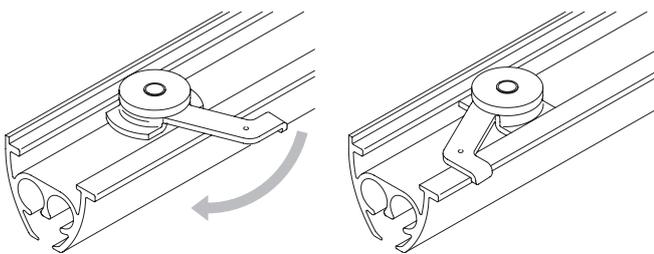


Permite un espacio de unos 20 mm desde la pared para la rotación de la abrazadera. Colocar el borde más alto del perfil hacia la habitación.



6200

Opciones de ajuste

Fijación al techo con abrazadera 6209

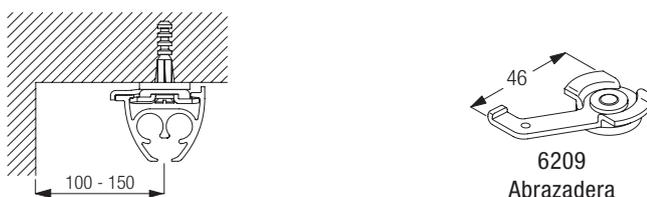


6209
Abrazadera

Colocar el borde más alto del perfil hacia la habitación/el brazo de la abrazadera en dirección a la ventana.


Al final, las distancias pueden ser diferentes de las recomendadas anteriormente según sea la parte superior de la cortina, su confección y cualquier otro obstáculo.

Sistema paralelo de fijación al techo con abrazadera 6209

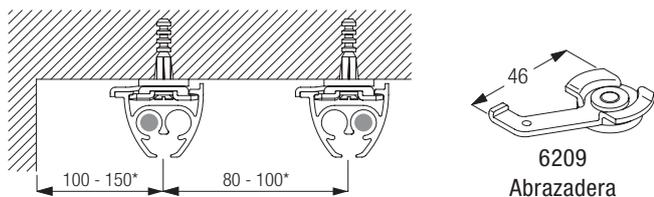

Colocar el borde más alto del perfil hacia la habitación/el brazo de la abrazadera en dirección a la ventana. Al final, las distancias pueden ser diferentes de las recomendadas anteriormente según sea la parte superior de la cortina, su confección y cualquier otro obstáculo.

Fijación a la pared con escuadra 3239 y soporte 6224

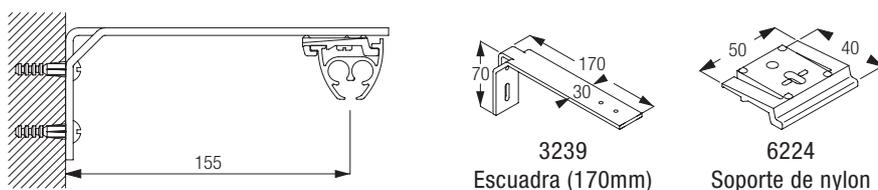

Las escuadras se enroscan con tornillos 3699 (M5 x 8)

Accesorios estándar

1128C	Tornillo de cabeza fresada		1148R	Tornillo con cabeza redonda	
6007	Terminal		6070	Cordón (ø 6 mm)	
6079	Maestra		6098	Corredera con anilla	
6209	Abrazadera		6210	Perfil	
6226	Soporte terminal				


Conjuntos

6206	Conjunto de guías de cordones, que contiene:	6207	Guía de cordón	1	
		6208	Guía de cordón	1	
		6214	Piloto regulable (blanco)	1	
		6226	Soporte terminal	1	
		6227	Corredera piloto principal (gris)	1	

Accesorios opcionales

3239	Escuadra (170 mm)		3699	Tornillo (M5 x 8)	
5829	Placa de fijación con 2 orificios		6094	Corredera con gancho	
6203	Guía empalme		6224	Soporte de nylon	
6228	Placa de fijación doble		6230	Máscara	
6575	Tensor del cordón		6578	Placa del suelo	
6798	Tornillo				

Información y accesorios de costura



En el esquema se ha utilizado la corredera estándar 6098 que se mide en el centro de la corredera. Para correderas opcionales, sustituir las siguientes dimensiones:

6094 = 31 mm

3582	Gancho		3599	Gancho	
------	--------	--	------	--------	--



6200