


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 1. ÉCLATÉ

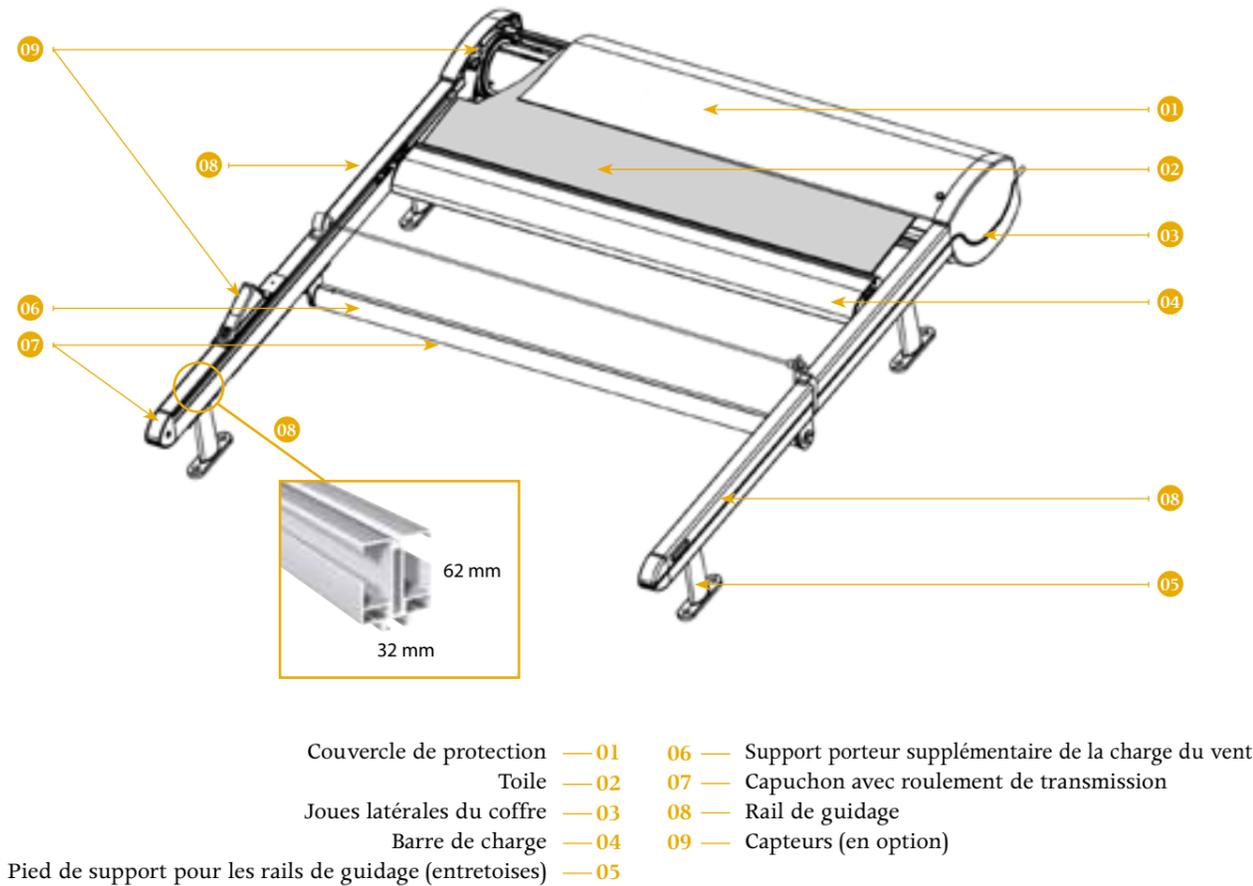

### 2. SYSTÈME D'AXES

Tube cannelé en acier galvanisé comme axe de la toile (Ø85 x 1 mm) avec axe intégré en aluminium (Ø50 x 1,5 mm).

Pour les installations couplées, le joint de couplage hexagonal SW 17 est en matériau massif.

### 3. TYPE DE MANŒUVRE

Moteur tubulaire, 230 V, 50 Hz avec arrêt automatique en cas de résistance et classe de protection IP 44. Arrêt automatique du moteur en position finale inférieure et supérieure.

Couplage encastrable: boîtier de couplage encastrable inclus, pour la connexion *in situ*.

### 4. COMMANDE À DISTANCE

Généralement livrable avec moteur commandé par ondes radio sauf dans le cas d'installations connectées mécaniquement à trois segments, avec interrupteur sans fil ou avec système Wisotronic.

### 5. COUVERCLE DE PROTECTION

Panneaux extrudés arrondis, composés de deux pièces, avec dimensions de 215 x 170 mm. Les panneaux sont scellés sur les faces avant à l'aide des jous latérales du coffre en aluminium.

À partir des largeurs d'installation supérieure à 4 500 mm, le coffre se place au centre, avec appui vers le bas.

### 6. RAILS DE GUIDAGE

En aluminium extrudé, et rainure de montage inférieure.

Le rail de guidage simple mesure 32 x 62 mm (largeur x hauteur) et les dimensions du rail de guidage double sont de 54 x 62 mm (largeur x hauteur).

### 7. DIMENSIONS MAXIMALES DE CONSTRUCTION

	INDIVIDUELS		COUPLÉS	
Hauteur max. (mm)	4500	4500	4500	4500
Largeur max. (mm)	3500	10500	10500	10500
Largeur min. (mm)	775 <sup>(1)</sup>	Installation motorisée 807 <sup>(1)</sup>	Installation rotative 500	
Surface maximale	16			48
Nombre max. de stores couplés				3 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Pour les moteurs avec récepteur radio intégré, la largeur minimale passe à 130 mm.

<sup>(2)</sup> Pour les installations avec 3 stores, la commande à distance sans fil est uniquement possible avec interrupteur sans fil.

### 8. TOILES

Les stores enrouleurs inclinés d'extérieur GL8 peuvent être réalisés dans tous les coloris de la toile Soltis 92. (Pour plus de renseignements, se référer le chapitre consacré aux toiles en page 206)