


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCLATÉ ET DÉTAIL DU STORE MAXIDRAPE

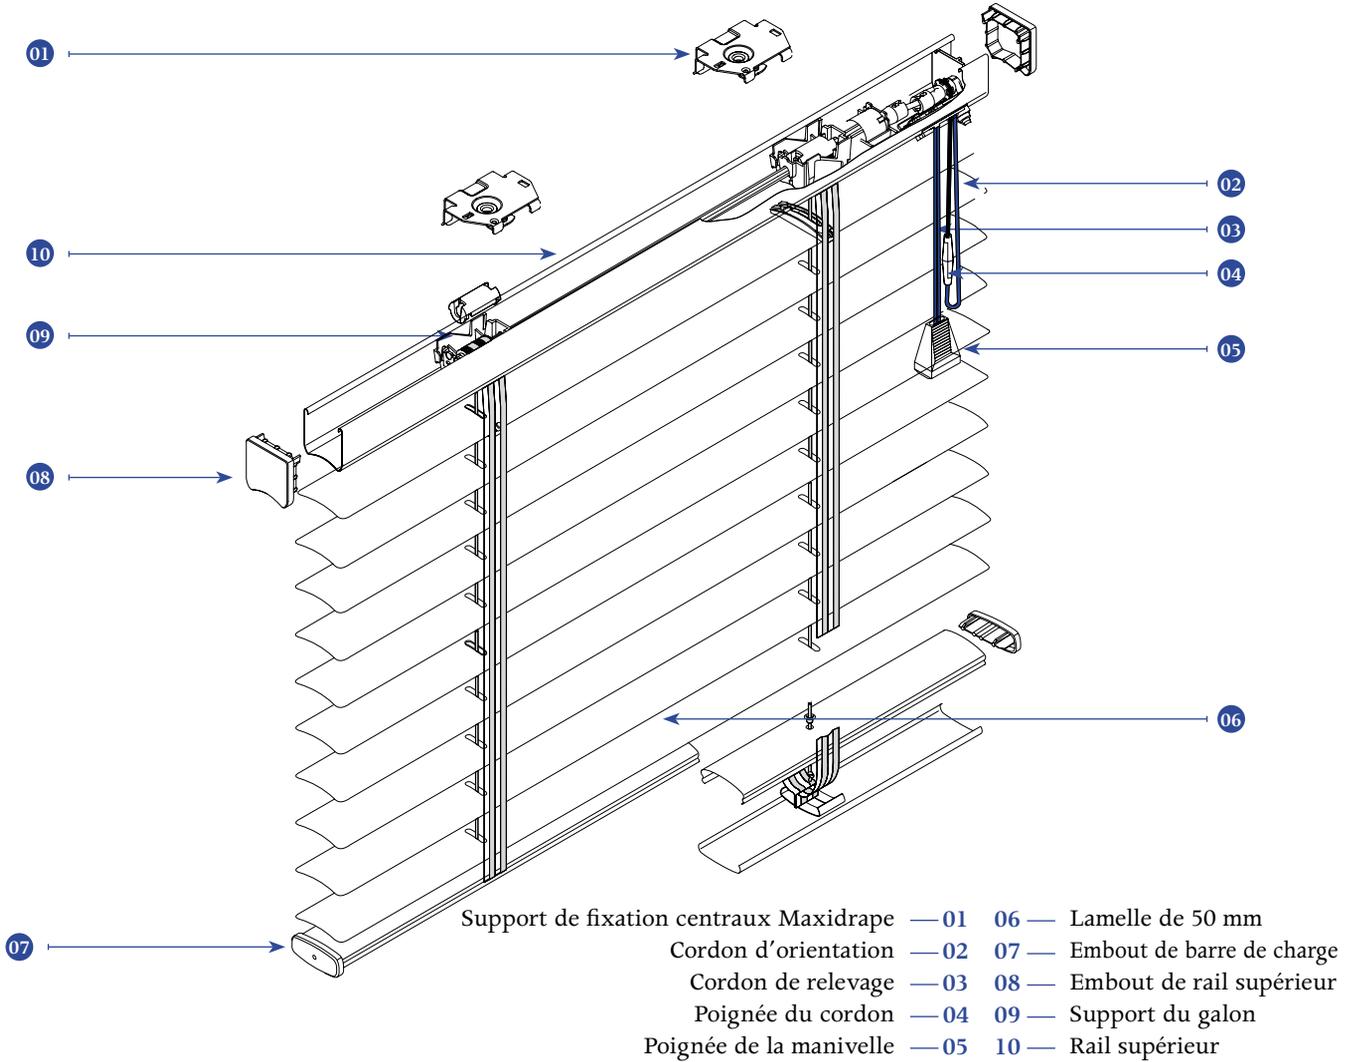

SUPPORTS EN FONCTION DE LA LARGEUR

HAUTEUR EN MM	LARGEUR EN MM			
	Jusqu'à 1000	De 1001 - 2000	De 2001 - 3000	Supérieure à 3000
<i>Jusqu'à 1000</i>	2 latéraux	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 1 centraux
<i>De 1001 - 1500</i>	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 2 centraux	2 latéraux + 2 centraux
<i>De 1501 - 2000</i>	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 2 centraux	2 latéraux + 2 centraux
<i>Supérieure à 2001</i>	2 latéraux + 1 centraux	2 latéraux + 2 centraux	2 latéraux + 2 centraux	2 latéraux + 3 centraux

ENCOMBREMENT DE RELEVAGE

HAUTEUR	Lamelle de 50 mm
1000	90 mm
1500	110 mm
2000	130 mm
2500	150 mm
3000	170 mm
3500	190 mm

DIMENSION DU RAIL

LARGEUR X HAUTEUR	
MAXIDRAPE	40 x 40

DIMENSIONS RECOMMANDÉES

Dimensions maximales et minimales recommandées

Surface max.	10 m ²
Largeur maximale	3400 mm
Hauteur max.	3000 mm
Largeur minimale	400 mm

MANŒUVRE

Système de manœuvre manuelle