

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESPIECE Y DETALLE DE LA CORTINA MINIMATIC


Monomando (Lamas de 16/25 mm).

La gran novedad de esta cortina es que con un único mando cadena se sube, baja y gradúa la persiana.

Todos los componentes son a juego con el color de las lamas de la cortina.

Medidas de las guías (mm)

MINIMATIC ancho x alto
35 x 27

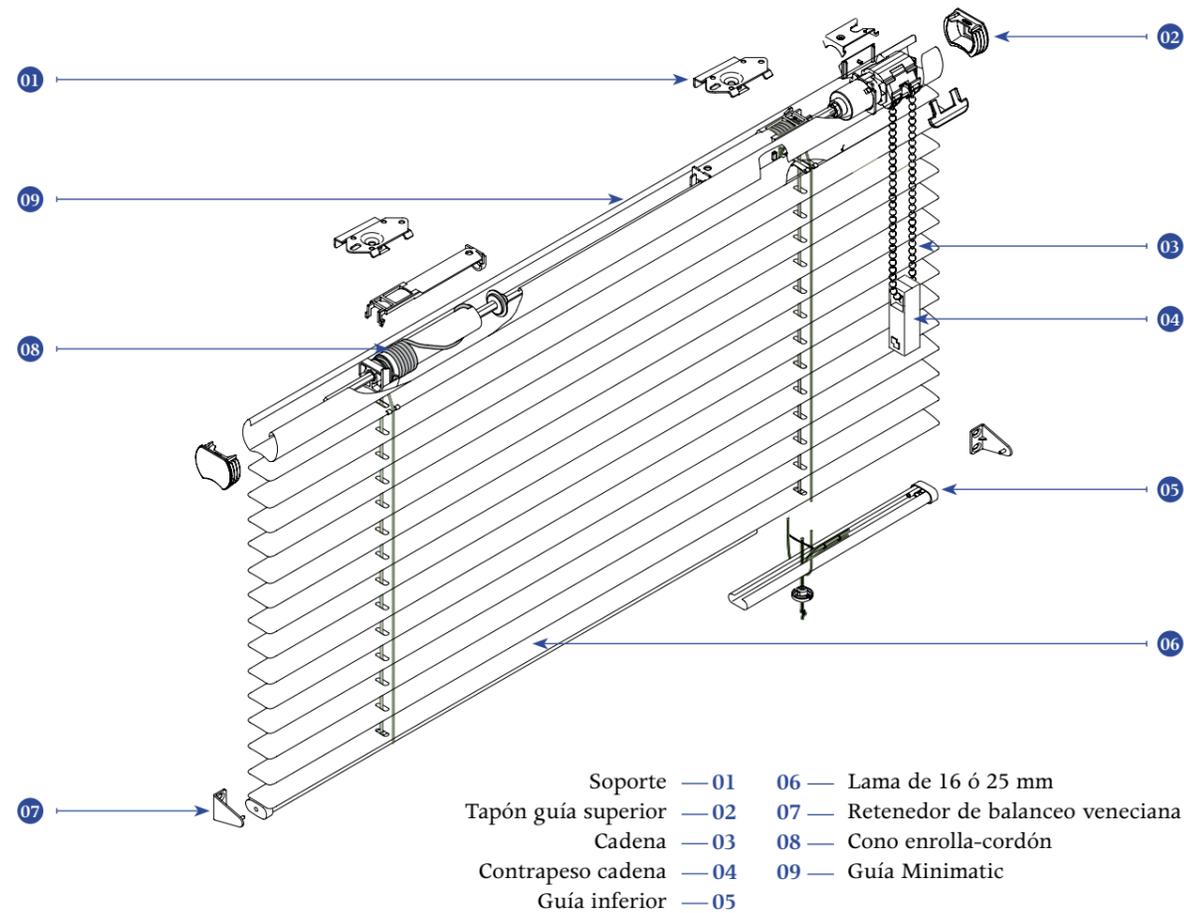

MEDIDAS RECOMENDADAS

Superficie máx.	4 m ²
Ancho máximo	3000 mm
Ancho mínimo*	500 mm

*Se pueden hacer cortinas con anchos entre 390 y 500 mm, cuyo alto no puede superar los 2000 mm.

RETENEDOR DE BALANCEO

Sistema de gran utilidad para mantener estables las venecianas instaladas en puertas y ventanas para que no se balanceen al abrirse. Con este sistema, la cortina queda sujeta a la puerta/ventana, facilitando el giro de las lamas aunque no su recogida.

CORTAR SEGÚN CROQUIS

Louverdrape® adapta sus cortinas totalmente a las necesidades del cliente.

Por eso cortamos las cortinas según indicaciones de los clientes para salvar obstáculos (aires acondicionados, vigas, etc.), siempre que los cortes no imposibiliten el correcto funcionamiento del mecanismo.

PLANO INCLINADO

Sistema de cables que sujeta la cortina cuando se instala en superficies inclinadas. Inclinación máxima: 35° respecto a la vertical.

ESPACIO DE RECOGIDA

En función del tipo de lama y alto de la persiana (medidas aproximadas).

ALTO	25 mm	16 mm
500	60	60
1000	80	85
1500	100	110
2000	120	135
2500	140	160
3000	160	185
3500	180	210
4000	200	235



NÚMERO DE ESCALERILLAS Y CORDONES

En función del tipo de lama y ancho de la persiana

LAMA DE 25 mm		
Ancho	Escal.	Cordones
800	2	2
1500	3	2
2100	4	4
3000	5	3

LAMA DE 16 mm		
Ancho	Escal.	Cordones
600	2	2
1100	3	2
1500	4	4
1900	5	3
3000	6	4

NÚMERO DE SOPORTES NECESARIOS

En función del ancho de la persiana.

ANCHO	SOP. FIJACIÓN
390 - 1000	2
1001 - 1500	3
1501 - 2000	4
2001 - 3000	5

