



FENÊTRE VERTICALE



DIMENSIONS MAXIMALES RECOMMANDÉES

2200 mm de largeur (peut varier en fonction de la toile)
2600 mm de hauteur


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

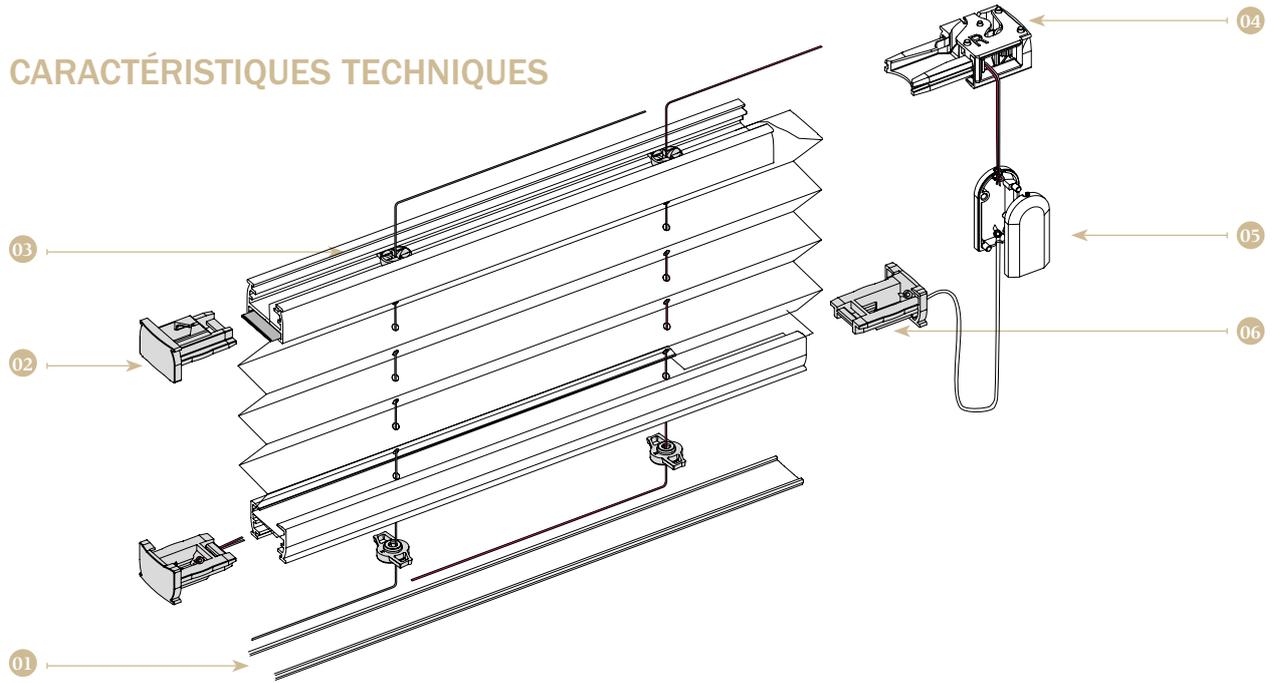


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Enjoliveur de barre de charge — 01 | 04 — Commande/frein cordon |
| Embout du rail supérieur — 02 | 05 — Poignée |
| Rail supérieur — 03 | 06 — Embout de barre de charge |




OPCIONES




GUIDAGE JUSQU'À 15° Il est possible d'installer un guidage pour les stores plissés lorsqu'ils sont fixés sur des fenêtres oscillo-battantes. L'inclinaison maximale autorisée est de 15°.



Avec un guidage, il est possible de choisir entre l'installation d'une barre de charge sur toute la largeur du store plissé ou des tendeurs fixés aux extrémités inférieures du store.



NUIT ET JOUR Le store plissé peut être fabriqué avec deux toiles, que la manœuvre s'effectue par cordon ou par languette. Il est pratique de combiner de deux toiles avec des transparences différentes afin de pouvoir choisir la toile optimale en fonction du moment de la journée. Il est cependant possible de combiner tous types de toile pour obtenir des effets décoratifs.



DOUBLE OUVERTURE Le store plissé de Gravent® permet d'installer une double manœuvre, par cordon ou languette. Cela permet de relever le store, de manière traditionnelle, ou de le replier vers le bas, et de permettre ainsi à la lumière de pénétrer par le dessus de la fenêtre et masquer la partie inférieure de la fenêtre.

TYPES DE MANŒUVRE



CORDON La manœuvre par cordon permet de relever et d'abaisser le store rapidement. Le cordon est fixé à la barre de charge du store. De cette manière, le cordon ne traîne pas sur le sol, lorsque le store plissé est relevé.



CHAÎNETTE La chaînette descend par le côté du store. Dans ce cas, le client choisit la hauteur de la commande. Sauf indication contraire du client, elle sera placée aux trois quarts de la hauteur totale du store.




MOTEUR Moteur de 24 V, logé dans le rail. La motorisation comprend un transformateur qui est installé à l'arrière du rail ou logé à l'intérieur si le rail est suffisamment large.



LANGUETTE Languette très pratique qui permet de positionner précisément le store à l'endroit souhaité. Pour les endroits inaccessibles, il est possible d'utiliser un manche à rallonge permettant de saisir la languette.



MANIVELLE Manivelle traditionnelle, qui descend devant le store et permet de la manœuvrer le store de manière pratique. Hauteur de la manivelle selon les souhaits du client.



ENTRE VITRAGES Pour des installations entre vitrages avec un enfoncement intérieur min. de 35 mm. La manœuvre s'effectue par manivelle et la sortie de la commande se fait par le côté du store.