


3. TYPES DE MANOEUVRE: CHÂÎNETTE, CORDON, MANIVELLE ET MOTEUR

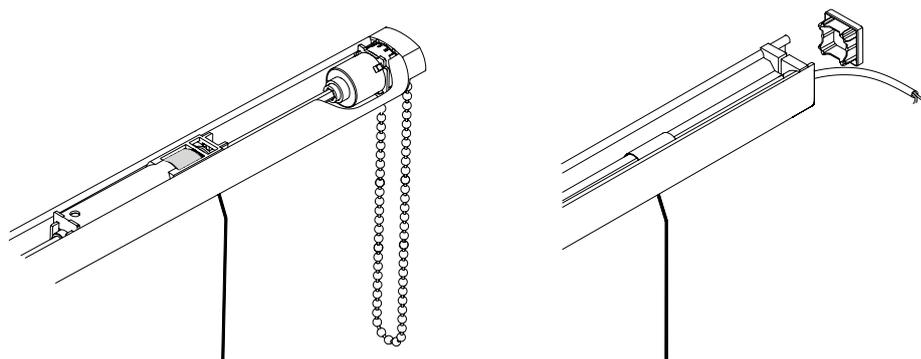

DIMENSIONS DE LA COULISSE	MANŒUVRE
25 x 25	Chaînette
40 x 40	Manivelle
59 x 51	Moteur

OPTIONS DE MOTORISATION

Moteur 220 V

Télécommande RTS ou interrupteur

MOTEURS AVEC INTERRUPTEUR			
220 V	Possibilité de grouper jusqu'à 6 stores avec 1 seul interrupteur.		
	Caractéristiques	Largeur minimale	550 mm
		Largeur maximale	2000 mm
		Hauteur maximale	3000 mm
		Surface	3 m ²

MOTEURS AVEC TÉLÉCOMMANDE			
220 V Ondes radio	Possibilité de grouper jusqu'à 6 stores avec 1 seul interrupteur.		
	Caractéristiques	Largeur minimale	550 mm
		Largeur maximale	2000 mm
		Hauteur maximale	3000 mm
		Surface	3 m ²

*La largeur minimale sera de 850 mm en cas d'encastrement du récepteur radio à l'intérieur de la coulisse.

Les moteurs avec télécommande par ondes radio sont livrés avec une commande monocal pour manœuvrer tous les stores simultanément. Si vous souhaitez une commande multicanal, un supplément vous sera facturé.

Pour plus de renseignements à propos de la motorisation de stores, voir les pp. 38 et suivants du chapitre sur les stores enrouleurs.

4. SUPPORTS

LARGEUR	SUPPORTS
Jusqu'à 1000	2
1001-1800	3
1801-2000	3

Pour la fixation du coffre inférieur, Gravent® dispose de 3 accessoires permettant différentes inclinaisons.

Pour le montage incliné du store à enroulement par le bas, Gravent® dispose de deux cales avec différentes inclinaisons pour que l'enroulement soit parfait. Les angles d'inclinaison possibles grâce aux cales sont 25° et 50°.

TOILES

Les stores à enroulement par le bas sont livrés avec les toiles de la gamme pour stores enrouleurs, disponibles dans n'importe quel coloris. (Pour plus de renseignements, se référer au chapitre consacré aux toiles en page 206).

SCREEN	BASICS
Screen x	Soltis 92
Screen Deco	Soltis 99
Screen Vision	
Screen Nature	
Screen Nature Metal	
Screen 2	
Trend Contract	
Trend Mineral	

Les composants seront livrés en blanc ou argenté, au choix.

Si vous préférez une autre toile ou des finitions dans un coloris RAL particulier, veuillez contacter notre département commercial.